

Nazwa wyrobu | Product type | Тип продукта

Zawór membranowy typ RFP | Membrane valve type RFP | Мембранный клапан тип RFP

Przeznaczenie | Application | Применение

Odcinanie i regulacja przepływu bardzo ciemnych i agresywnych mediów klasyfikowanych jako bezpieczne wg PED 97/23/WE. Wyrób posiada atest PZH.

Shut-off and control of the flow of very abrasive and aggressive media classified as safe by the PED 97/23/EC. The product has PZH.

Запорная и контроль потока абразивных и агрессивных сред, классифицированных как безопасные по PED 97/23/EC. Продукт имеет PZH.



RFP DN65

Cechy konstrukcyjne | Features | Характеристика

Wysoka odporność chemiczna, niskie koszty eksploatacji, pełne i skuteczne odcięcie czynnika przepływu, dowolne położenie robocze.

High chemical resistance, low operation costs, full and effective cut-off of flow agent, any operating position.

Высокая химическая стойкость, низкие эксплуатационные расходы, полная и эффективная отсечка протекающей жидкости, произвольное рабочее положение

Warunki eksploatacji | Operating conditions | Условия эксплуатации

Ciśnienie robocze PS
DN50-DN300 1.0 MPa

Working pressure PS
DN50-DN300 1.0 MPa

Давление PS
DN50-DN300 1.0 MPa

Temperatura robocza TS od -10 do 80°C, inne wartości na zapytanie, w zależności od wykonania materiałowego

Working temperature TS from -10 to 80°C, other on request depending on used material

Рабочая температура TS от -10 до 80°C, другое по запросу в зависимости от материала

Materiał Material Материал	Tmin [°C]	Tmax [°C]
EPDM	-50	120
NBR	-30	100
FPM (VITON®)	-20	170
SBR	-30	100

Tabela 1. Minimalne i maksymalne temperatury chwilowe dla materiałów membrany | The minimum and maximum instantaneous temperature of the membrane material | Минимальная и максимальная мгновенная температура материала мембраны


Dane techniczne | Technical data | Технические данные

Wymiar nominalny wg PN-EN ISO 6708:1998
DN15-DN300
Owiert przyłączy kołnierzowych wg PN-EN 1092-2:1999
PN10
Długość zabudowy L
Badanie wyrobu wg PN-EN 12266-1:2012
Próba P11, P12: klasa szczelności A

Nominal diameter PN-EN ISO 6708:1998
DN15-DN300
Flange drilling acc. to PN-EN 1092-2:1999
PN10
Face to face length L
Pressure tests acc. to PN-EN 12266-1:2012
Test P11, P12: leakage class A

Номинальный размер PN-EN ISO 6708:1998
DN15-DN300
Фланец бурения по PN-EN 1092-2:1999
PN10
Общая длина L
Испытано PN-EN 12266-1:2012
Попытка P11, P12: класс А

Wymiary urządzenia | Dimensions of the device | Размеры устройства

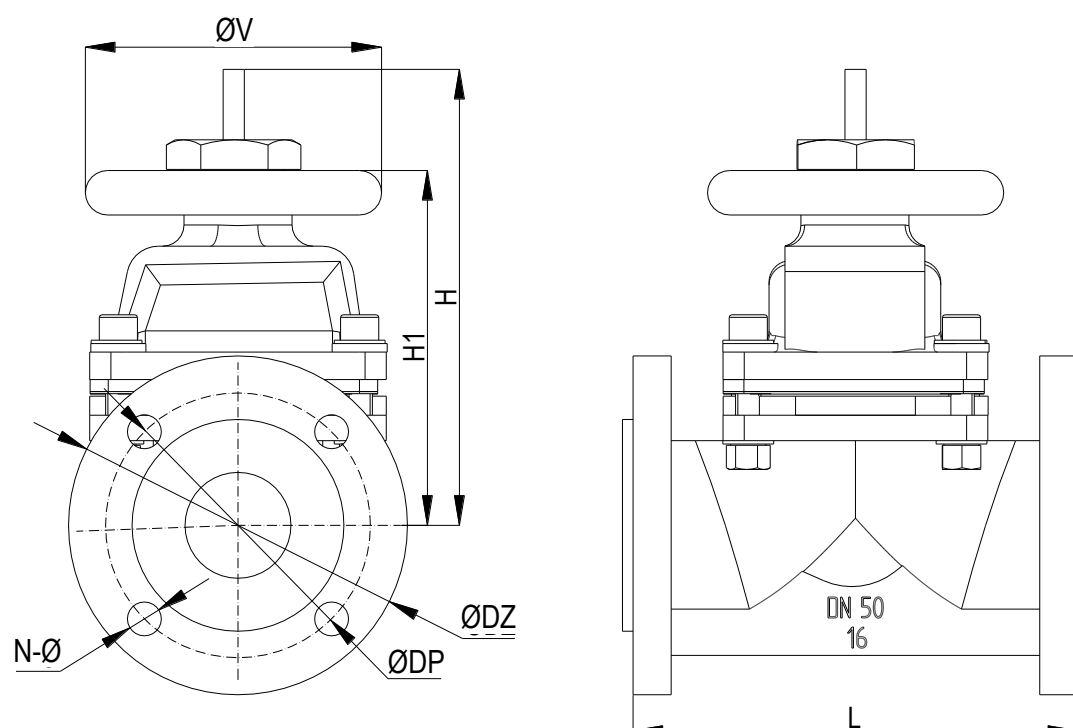


Rys. 1. Główne wymiary urządzenia | Main dimensions of a device | Основные размеры устройства

DN	H1	H	L	ØV	ØDZ	ØDP	N	Ø	MR	M
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[-]	[kg]
15	90	98	125	100	95	65	4	14	M12	4
20	95	104	135	100	105	75	4	14	M12	5
25	125	139	145	120	115	85	4	14	M12	6
32	136	154	160	140	135	100	4	14	M12	8
40	165	183	180	160	145	110	4	18	M16	10
50	175	201	210	180	160	125	4	18	M16	14
65	215	249	250	200	180	145	4	18	M16	22
80	230	270	300	240	195	160	8	18	M16	29
100	282	334	350	280	215	180	8	18	M16	45
125	340	408	400	320	245	210	8	18	M16	63
150	382	462	460	380	280	240	8	22	M20	98
200	509	629	570	400	335	295	8	22	M20	185
250	610	746	680	450	390	350	12	22	M20	245
300	700	830	790	500	440	400	12	22	M20	320

Tabela 2. Główne wymiary urządzenia | Main dimensions of a device | Основные размеры устройства

Budowa urządzenia | Construction of the device | Конструкция устройства, выполняемые

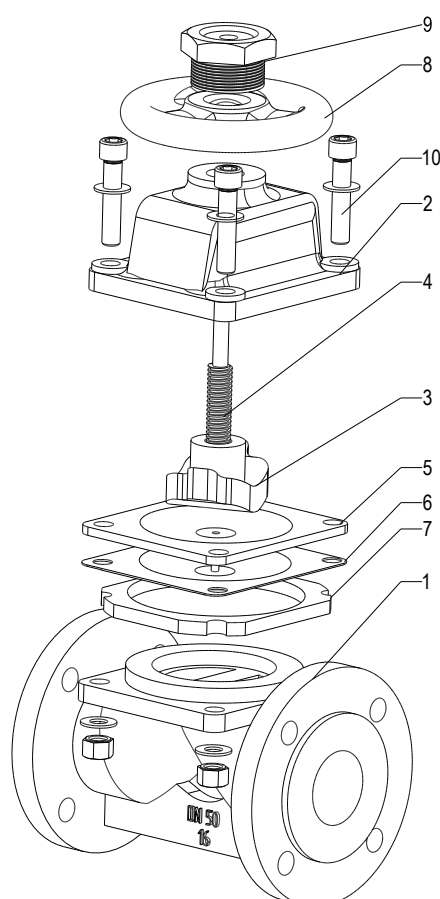

No	Element Element Деталь	Material Material Материал
1	Korpus Body Корпус	EN-GJL-250
2	Pokrywa Bonet Крышка	EN-GJL-250
3	Grzybek Poppet Грибок	EN-GJL-250
4	Trzpień Stem Шпindel	1.4021
5	Membrana Membrane Мембрана	SBR / NBR / EPDM / FPM (VITON®)
6	Membrana Membrane Мембрана	SBR / NBR / EPDM / FPM (VITON®)
7	Pierścień grzyba Poppet ring Кольцо грибка	PTFE (TEFLON®)
8	Kółko ręczne Hand wheel Маховик	EN-GJL-250
9	Nakrętka trzpienia Stem nut Гайка шпindеля	1.4308 / 1.0619
10	Normalia Standardized elements Стандартные элементы	A2 / A4

Tabela 3. Wykaz części oznaczonych na rysunku złożeniowym | List of parts marked on exploded view | Список отмеченных частей взорвалась

Inne wykonania dostępne na zapytanie ofertowe | Other embodiments available on request |
Другие варианты по запросу, перечень аксессуаров

Rys. 2. Rysunek złożeniowy | Exploded view | В разобранном